

FZSEU SOM,
DEFINIDO


FZ 2402P Fly

A SOLUÇÃO PARA AMBIENTES QUE REVERBERAM



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- PA PARA SOM AO VIVO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS
- MONITORAMENTO DE VOZ
- SISTEMAS PORTÁTEIS DE SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO
- SISTEMAS DE DELAY
- PARQUES TEMÁTICOS, CINEMAS, IGREJAS E ESTÚDIOS
- SONORIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS, TEATROS E TEMPLOS RELIGIOSOS

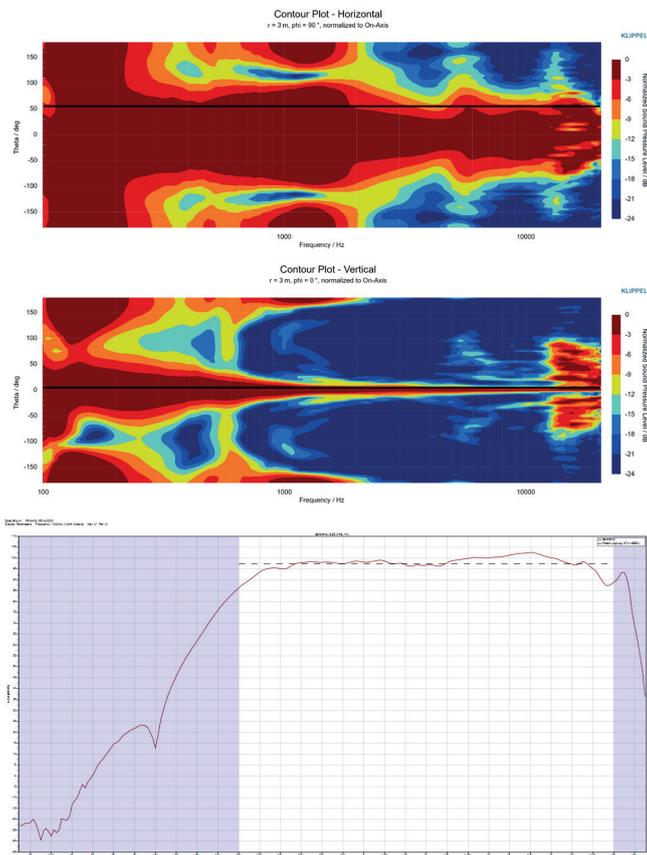


A coluna de som **FZ 2402** é uma caixa acústica feita de alumínio composta por 24 falantes de 2" providos com imã de neodímio. Possui 16 alto falantes na parte frontal e 8 na parte traseira de forma a cancelar a emissão traseira de médio graves melhorando muito assim a inteligibilidade da voz. Projeta frequências a grandes distâncias. Recomendada especialmente para ambientes que reverberam, por isso é muito usada como parte da solução para **SOM PARA IGREJAS E AUDITÓRIOS, ALÉM DE SHOWS AO VIVO E CONFERÊNCIAS EM EVENTOS CORPORATIVOS.**

Muito delgada, a FZ 2402 é extremamente elegante e discreta. Possui uma construção exclusiva em cardiode com 16 falantes na frente e 8 na traseira, o que cancela o som traseiro.

Possui alta tecnologia embarcada e utiliza nosso amplificador de rack digital FZ Rack com **DSP INTERNO** para otimizar a performance da resposta em frequência e o funcionamento do limiter.

É possível também expandir verticalmente o uso dessa coluna, conectando até 2x FZ 2402 em um Sub 18A ou 3x FZ 2402 em fly com hardware adicional para uma maior projeção sonora. Perfeito para quem deseja som completo e som profissional.

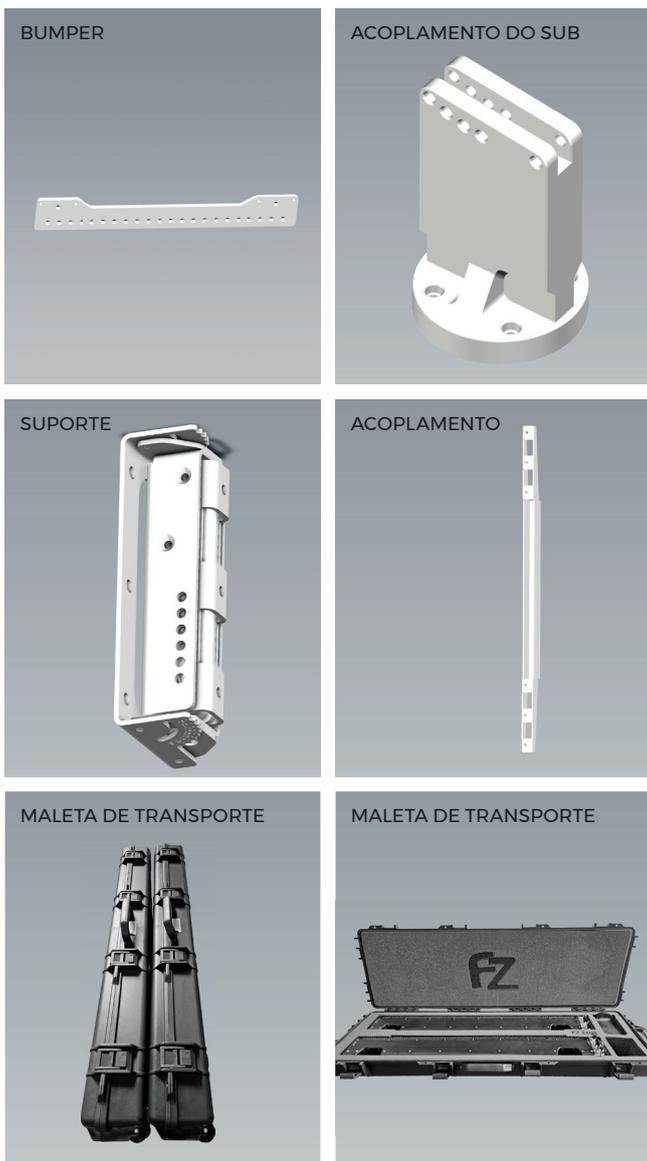


CARACTERÍSTICAS

- Caixa acústica passiva, tipo coluna com largura reduzida
- Duas vias com 16 falantes de 2" na frente e 8 falantes de 2" na traseira
- Exclusivo sistema de guia de onda. Permite a cobertura simétrica horizontal em ampla faixa de frequência
- Padrão de cobertura cardioide. Possui sistema de cancelamento de radiação traseira
- Para uso exclusivo junto com FZ Rack 4x 1400W para até 4 caixas
- Engate com o Subwoofer FZ Sub 18A

ACESSÓRIOS

- Bumper para içamento
- Flange acoplamento Sub
- Acoplamento lateral
- Maleta de transporte

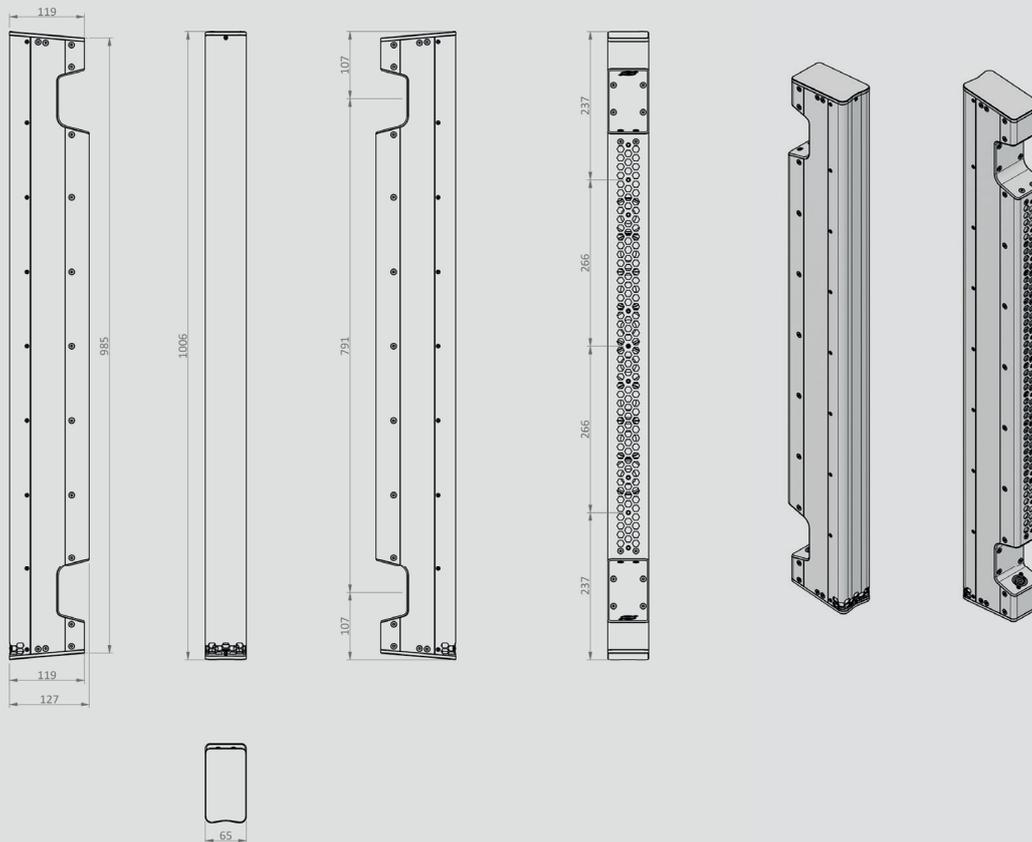

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|------------------------|--|
| Tipo | Line Array com tecnologia de cancelamento ativo emissão traseira |
| Transdutores | 24 x 2" woofers de ímã de neodímio |
| Resposta de frequência | 200 Hz - 17 kHz (-6 dB) (1) |
| SPL máximo | 126 dB (pico) 121 dB (contínuos) (2) |
| Potência nominal total | 480W RMS - (320W RMS frontal e 160W RMS traseiro) |
| Cobertura | V. < 10° H. 120° |
| Conectores | SpeakOn NL4 1+ 1- (frente); 2+ 2- (trás) |
| Impedância nominal | 4 Ω frontal / 8 Ω traseiro |
| Dimensões (L x A x P) | A 1.051 mm x L 65 mm x P 127mm |
| Peso | 8.9 kg |
| Material do gabinete | alumínio extrudado |
| Cores | Preto, branco |



**SEU SOM,
DEFINIDO**

Sonorização profissional e equipamentos de alta qualidade para casas de shows, teatros, eventos e festivais. Soluções de som para igrejas católicas, igrejas evangélicas, auditórios e salões. Line arrays, PAs, monitores, subwoofers e colunas de som de qualidade e alta tecnologia embarcada.

www.fzaudio.com.br

 /fzaudiooficial